




Sharpsafe® 2 liter

SHA-41405610

4 afkoppelingen + 1 grote opening:

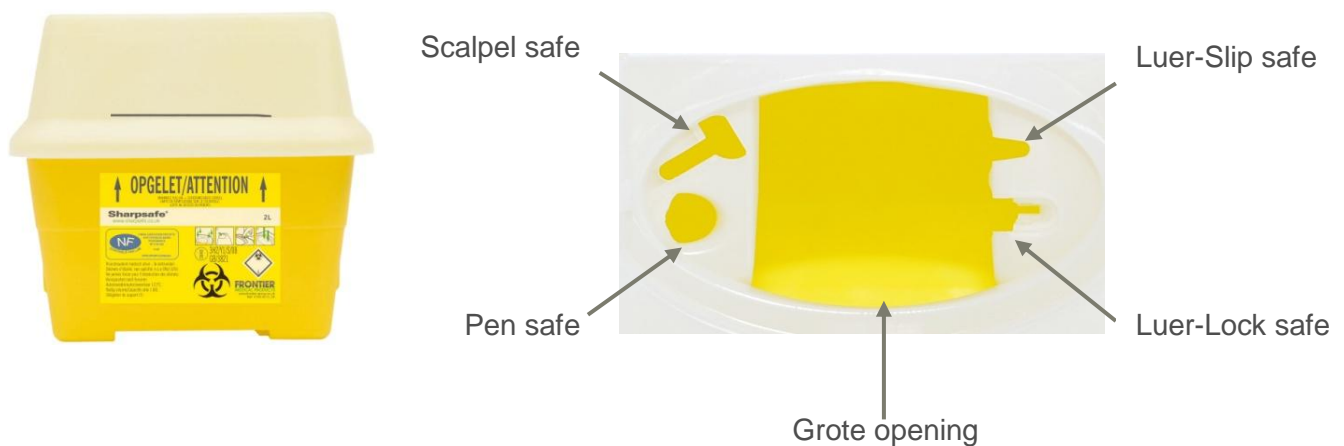

Kenmerken

- Naaldcontainer met gele basis en wit doorschijnend deksel
- Eenvoudige en veilige montage van deksel door 4 hoorbare «klikken»
- Afkoppeling van alle typen naalden, pennaalden en scalpelblades
- Grote vulopening met veiligheidsklep voor extra bescherming
- Veiligheidsafstand van 4 cm tussen de opening en de markeringslijn
- Mogelijkheid om het deksel in open positie te blokkeren aan de achterkant
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- Voorlopige sluiting door eenvoudige druk te openen
- Aanduiding van de maximale vulstand door middel van zwarte lijn op het deksel (voorzijde)
- Ingesmolten (in-mould) label is vocht-, autoclaaf- en scheurbestendig
- Gebruiksaanwijzingen in het Nederlands en in het Frans op het label
- Met handvat aan de basis van de container
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Toebehoren: herbruikbare voetjes, kar- en muurbeugels
- Past op tablethouder om in onmiddellijke nabijheid van de patiënt scherpe voorwerpen te verwijderen
- Lege en open naaldcontainer autoclaveerbaar tot 134 °C tijdens 18 minuten (NF 302)
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, BS7320, NFX30-500 met NF302 merk, TRBA 250 (details op achterzijde)
- Oorsprong: Europese Unie



0,2 l 0,3 l 0,45 l 0,6 l 1 l 2 l 3 l 4 l 7 l 9 l 13 l 24 l 30 l Quiver Clinisafe

Sharpsafe[®] 2 liter

SHA-41405610

Technische gegevens

- **Materiaal:** 100 % Polypropyleen (zonder latex)
- **Nominaal volume:** 2 l
- **Nuttig volume:** 1,6 l
- **Afmetingen van grote opening:** 55 x 50 mm
- **Afmetingen van container met deksel:** 178 x 195 x 120 mm (h x l x b)
- **Gewicht:** 0,22 kg

Verpakking

- **Hoeveelheid per karton:** 50
- **Afmetingen/karton (h x l x b):** 385 x 585 x 385 mm
- **Gewicht/karton:** 12,1 kg
- **Volume/karton:** 0,087 m³
- **Aantal kartonnen/pallet:** 24
- **Afmetingen/pallet:** 228 x 120 x 80 cm
- **Gewicht/pallet:** 310 kg

Normen en regels

	De Franse NFX30-500 is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de containers die punctievast, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.
	De NF 302 normering garandeert kwaliteit en een continue controle van de fabricage en de producten door het Franse Laboratoire National d'Essais.
	De British Standard 7320 heeft strikte normen gedefinieerd voor punctievaste, schokbestendige en lekvrije containers. Certificering gebeurt via Kitemark.
	De TRBA 250 zijn technische regels die in Duitsland van toepassing zijn. Een belangrijke doelstelling is preventie van prikongevallen.
	Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stoffen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.
	Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 Milieumanagement: ISO 14001:2004
	De open en lege Sharpsafe containers kunnen gedurende 18 minuten op 134 °C in het autoclaaf (NF 302). Dit geldt niet voor containers met een Holt Melt sluitingsring.